

Schuhstutzen, Kanal


TBSFU



Beschreibung

Schuhstutzen, für Montage auf der ebenen Seite einer eckigen Luftleitung.
Bauseits sorgfältige Abdichtung notwendig.

Abmessungen

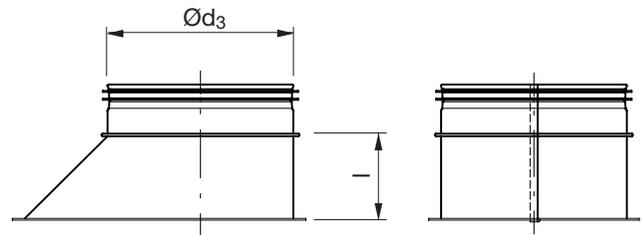

| Ød ₃ nom | l [mm] | m kg |
|------------------------|-----------|---------|
| 80 | 40 | |
| 100 | 50 | |
| 125 | 62 | |
| 150 | 75 | |
| 160 | 75 | |
| 180 | 75 | |
| 200 | 75 | |
| 224 | 100 | |
| 250 | 100 | |
| 280 | 100 | |
| 300 | 100 | |
| 315 | 100 | |
| 355 | 150 | |
| 400 | 150 | |
| 450 | 150 | |
| 500 | 150 | |

Bestellbeispiel

Produkt **TBSFU 250**
Abmessungen Ød₃

