

Puhdistusluukku

ETTL



Tuotekuvaus

Paloeristetty jälkiasennettava puhdistusluukku kantikkaille kanaville.

Yleistä

- Materiaalina sinkitty pelti, tarvittaessa myös haponkestävä teräs
- Helppo ja nopea asentaa
- Viimeistely ulkonäkö
- Edullinen
- Helppo puhdistaa




Merkintä



E7 mukainen kannen kiinnitys
Saatavana myös eristettynä (ETTL).

Mitat

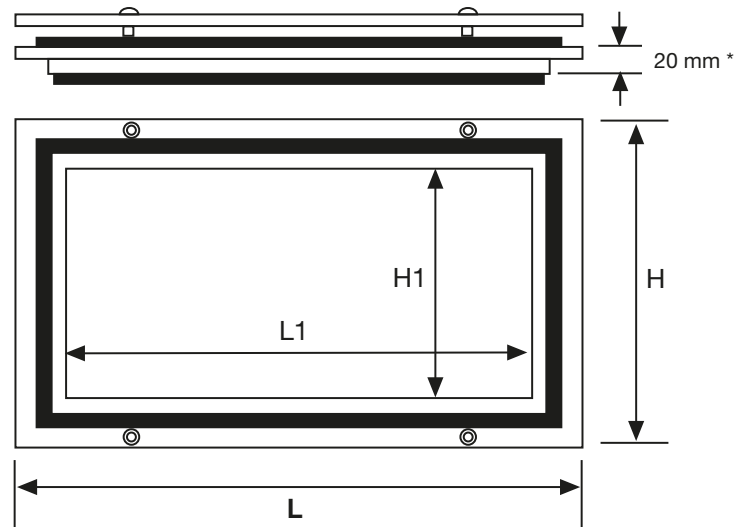

L	L1	H	H1	Paino kg **
480	400	280	200	1,8
680	600	580	500	3,2

Nuohousaukon koot (mm)

Kanavan korkeus (mm)	Nuohousaukon koko
250 - 500	400 x 200
> 500	600 x 500

* E TTL eristyspaloluokan mukaisesti

** TTL:n paino