

# Muuntoyhde

# RCFUSS




## Tuotekuvaus

Syvävedetty keskeismuuntoyhde. Virtausteknisesti optimoitu muotoilu takaa matalan painehäviön. Ød sopii osien päälle.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

## Mitat

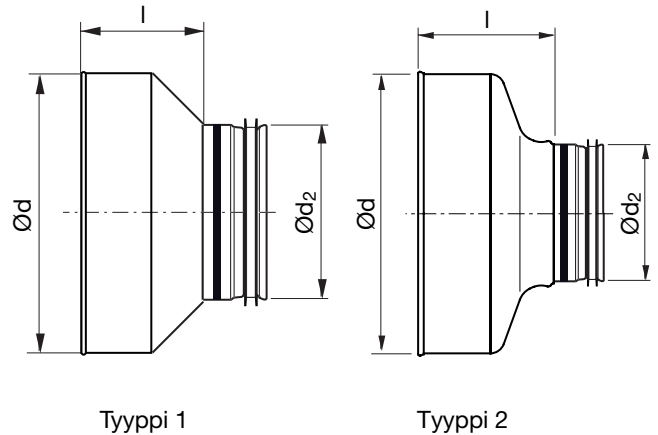

Ød <sub>1</sub> nom	Ød <sub>2</sub> nom	l [mm]	Tyyppi	m kg
100	63	70		0,14
100 *	80	61		0,16
125 *	80	73		0,16
125 *	100	64	2	0,14
160 *	80	92		0,24
160 *	100	83	2	0,16
160 *	125	71	2	0,20
160 *	150	59	1	0,25
200 *	100	84	2	0,23
200 *	125	90	2	0,27
200 *	150	75	1	0,34
200 *	160	73	2	0,26
200 *	180	63	1	0,32
250 *	125	133	1	0,57
250 *	150	122	1	0,56
250 *	160	117	2	0,40
250 *	180	107	1	0,55
250 *	200	103	2	0,42
250 *	224	89	1	0,53
315 *	160	153	1	0,82
315 *	200	134	2	0,77
315 *	250	108	2	0,65
400 *	200	196	1	1,31
400 *	250	174	1	1,37
400 *	315	133	1	1,20
500 **	250	208	1	2,12
500 **	315	185	1	2,09
500 **	400	150	1	1,95
630 **	315	240	1	2,76
630 **	400	198	1	2,72
630 **	500	148	1	2,69

## Tilausesimerkki

	<b>RCFUSS</b>	<b>315</b>	<b>250</b>
Tuotetunnus	_____		
Mitta Ød	_____		
Mitta Ød <sub>2</sub>	_____		

\* Taitetulla reunuksella



\*\* Käsityönä rakennettu

# Muuntoyhde



# RCFUSS

## Tekniset tiedot

### 1 dimensiojako

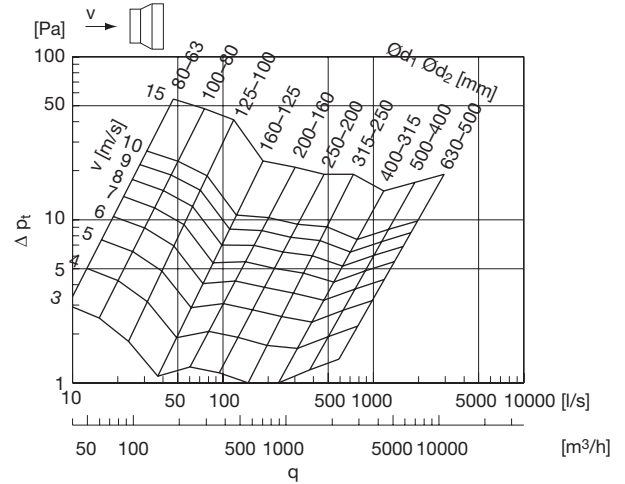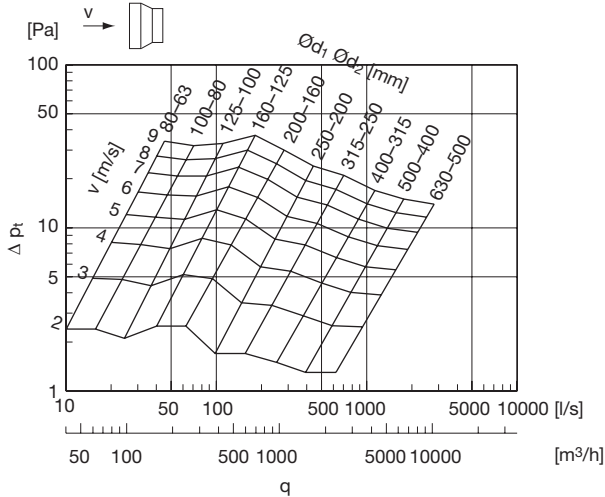

### 2 dimensiojako

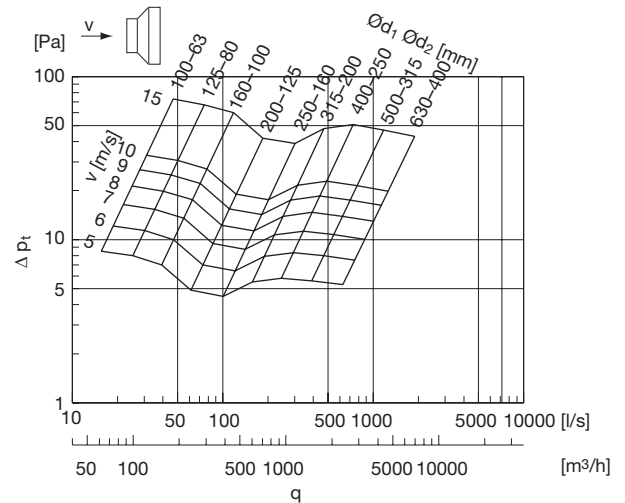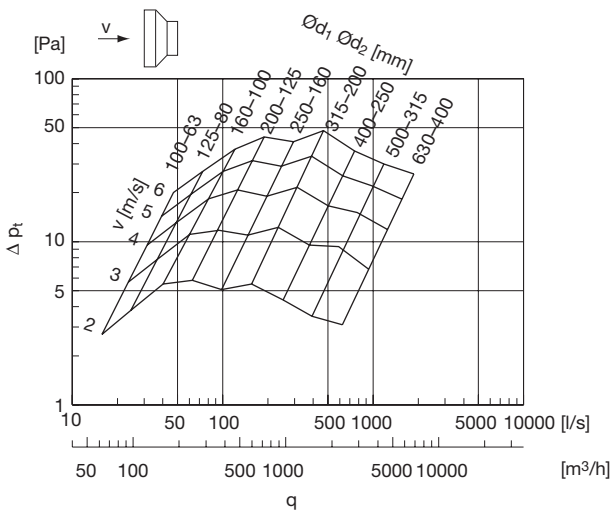

### 3 dimensiojako

