


Isolerad övergång

SIIB



Dimensioner

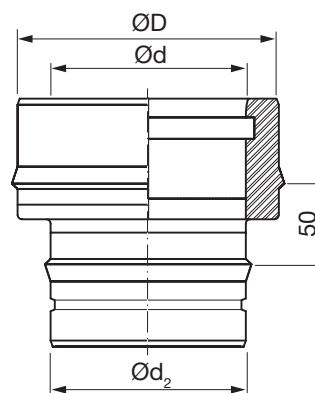

Beskrivning

ISOBRAND®, trippelväggiga kanaler i rostfritt isolerade med 100 mm keramisk isolering med innerrör i rostfritt syrafäst stål AISI 316L samt 2 × mellanliggande värmeutdelande aluminiumfolie.

ØD nom	Ød/d ₂ mm	m kg
400	200	2,28
500	300	3,06
600	400	4,74
700	500	22,0

Beställningsexempel

	SIIB	400	200
Produkt			
Dimension ØD			
Dimension Ød/d ₂			