


Pääty


CG

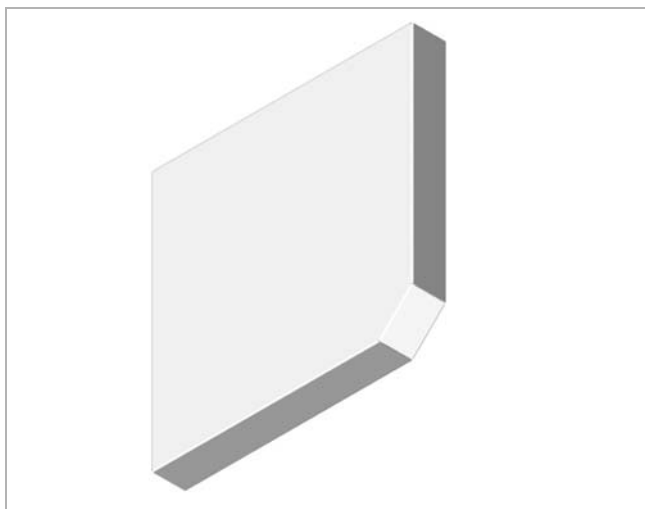

Tuotekuvaus


CG päätylevyä käytetään, kun kotelointia ei tehdä sivuseinään asti.

Mitat

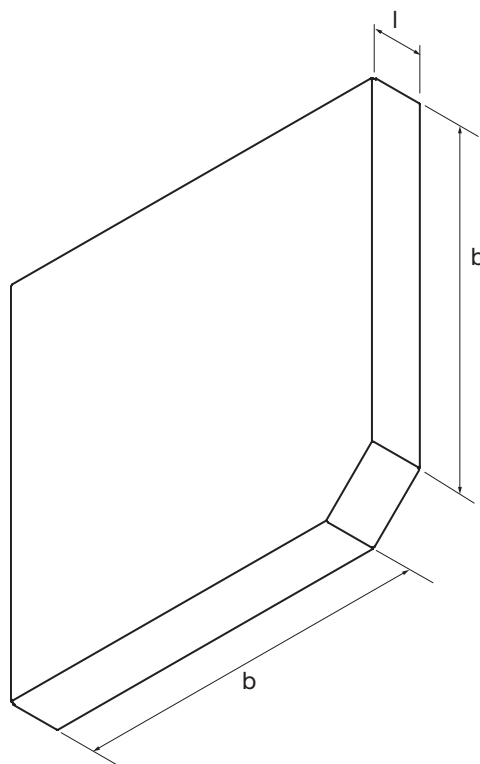

| Kanava- koko nom | b mm | l mm | m kg |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 100 | 173 | 13 | 0,27 |
| 125 | 199 | 13 | 0,44 |
| 160 | 240 | 13 | 0,50 |

Tilausesimerkki



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18