

## Muuntoyhde

LORU




## Tuotekuvaus

Muunto pyöreään ja suorakaidekanavan välille. Pyöreäpää on varustettu Lindab Safe -tiivisteellä ja suorakaidepää listaliitoksella.

Mittoja e ja h tarvitaan vain vaihtoehdon 6 yhteydessä. Jos esim. e:n arvo on negatiivinen, se tarkoittaa, että e on sivun a ulkopuolella.

## Mitat

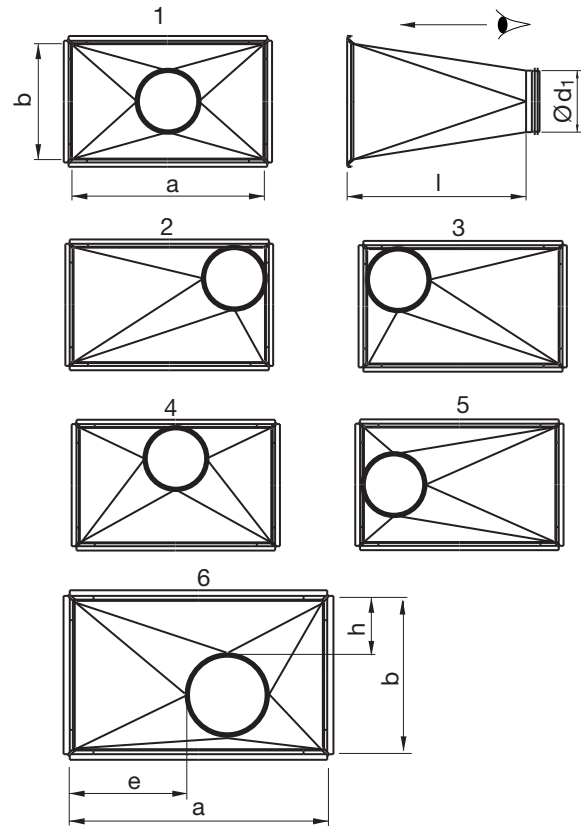

## Tilausesimerkki

	LORU	500	300	160	450	1	.....	.....
Tuotetunnus								
Leveä sivu	a							
Kapea sivu	b							
Halkaisija	Ød <sub>1</sub>							
Pituus	l							
Suorakaidepään sijainti pyöreästä päästä katsottuna		1 - 6						
Siirtymä	e					(ainoastaan vaihtoehdossa 6)		
Siirtymä	h					(ainoastaan vaihtoehdossa 6)		

a mm	l mm
150	300
200	300
250	300
300	300
350	300
400	450
450	450
500	450
600	450
700	450
800	600
900	600
1000	600
1100	600
1200	600
1300	600
1400	600
1500	600
1600	600
1800	600
2000	600