


Äänenvaimennin

LRCEC



Tuotekuvaus

Epäkeskeinen matala äänenvaimennin LRCEC on suunniteltu sopimaan InCapsa-järjestelmään.
Vaimennusmateriaali on mineraalivilla.
Täytää tiiviysluokka C:n vaatimukset.

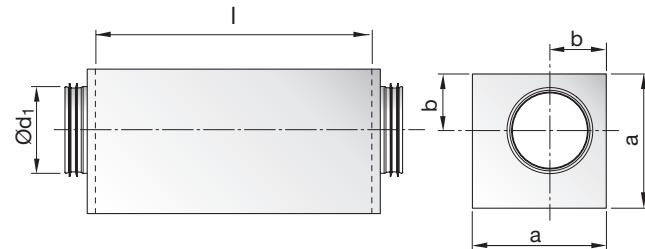


Ød_1 [mm]	I [mm]	a [mm]	b [mm]	Vaimennus (dB) keskitaajuudella (Hz)								m kg
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	165	69	1	10	10	17	28	40	29	19	3,10
100	1000	165	69	7	16	15	29	45	45	46	27	5,30
125	500	190	82	9	10	8	15	24	36	18	11	3,50
125	1000	190	82	11	14	13	27	42	50	33	21	6,30
160	500	225	99	4	5	6	12	21	25	12	10	4,50
160	1000	225	99	8	9	10	21	35	46	22	17	7,45


NB! Max. attenuation specified is 50 dB.

Tekniset tiedot


500 mm

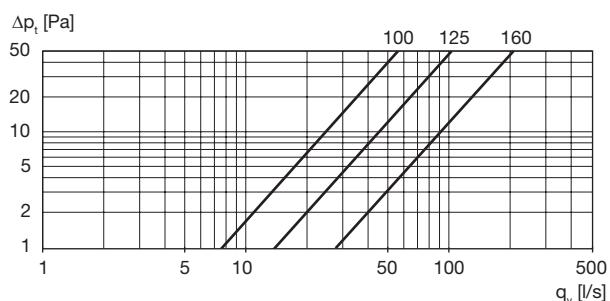

1000 mm

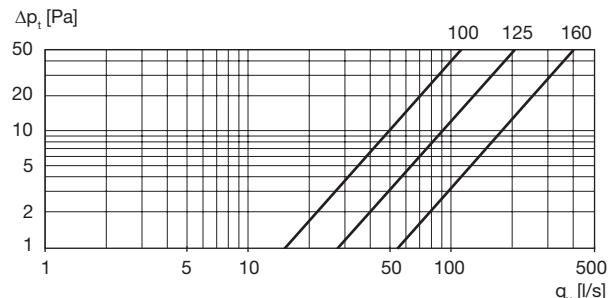

Tilauskoodi

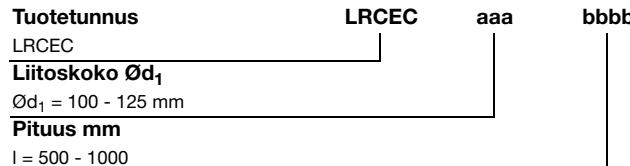

Esimerkki: LRCEC - 100 - 500

