



# Joustava kanava

# THTR

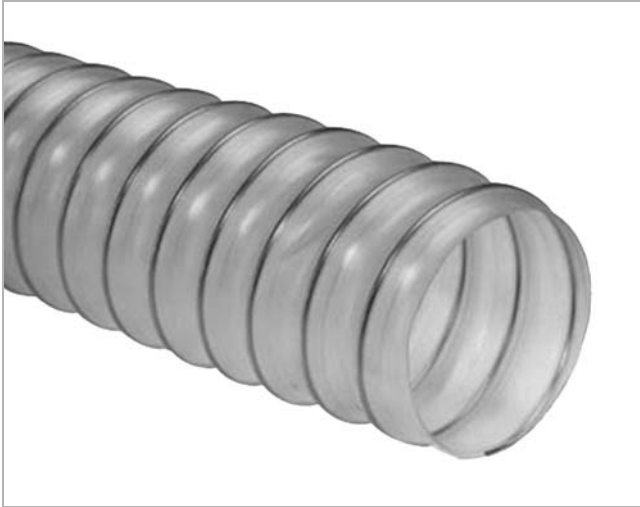

## Mitat



## Tuotekuvaus

Kevyt, joustava kanava. Terässpiraali läpinäkyvän sinisävyisen muovikanavan sisällä.

Materiaali polyesteri-polyuretaani  
Lämpötilankesto -40 – +90 °C

Sopii vakio-osamittoihin.

Ød mm	Pienin taivutuss äde mm	Suurin sallittu alipaine kPa	l mm	m <sub>l</sub> kg/m
80	80	14,5	6000	0,50
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

## Tilausesimerkki

	THTR	160
Tuotetunnus		
Mitta Ød		