

Elosztó kamra

SLRU




Leírás


Alulról csatlakozó csatornák összegyűjtésére vagy szétosztására gerendák alatt használt doboz. A légcsatornák száma minden mérethez az alábbi táblázatban. A nyomókamra belülről 50 vagy 100 mm vastag tűzvédelmi szigeteléssel. A szigetelést fizikai behatások elleni védelemként perforált acéllemez borítja. A doboz fedele egyszerűen eltávolítható.

RAM

- Rögzítő keret



Méretetek

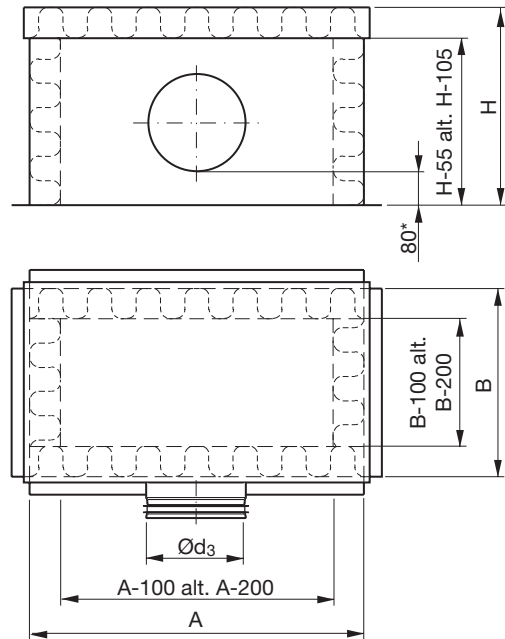

Rendelési minta

	SLRU	1300	310	355	50	0	200
Termék							
Hossz	A						
Szélesség	B						
Magasság	H						
Szigetelés vastagsága	50 100						
Rögzítő keret	0 = , 1 = nélkül						
	Ød ₃						

Ød ₃ név	Szigetelés vastagsága								Csatlakozások max. száma Ød _{név}					
	50 mm				100 mm				63	80	100	125	160	200
	A* mm	B* mm	H* mm	m kg	A* mm	B* mm	H* mm	m kg						
100-200	310	310	355	7,23	410	410	405	14,3	2	2	1	1	1	1
	550	310	355	10,6	650	410	405	19,9	5	4	3	3	2	2
	700	310	355	12,8	800	410	405	23,7	6	5	4	4	3	2
	900	310	355	15,7	1000	410	405	28,5	8	7	6	5	4	3
	1100	310	355	18,5	1200	410	405	33,1	11	9	7	6	5	4
	1300	310	355	21,4	1400	410	405	37,8	13	11	9	8	6	5

* Tűrés ±5 mm