



## Króciec wlotowy z siatką

## ILRNU

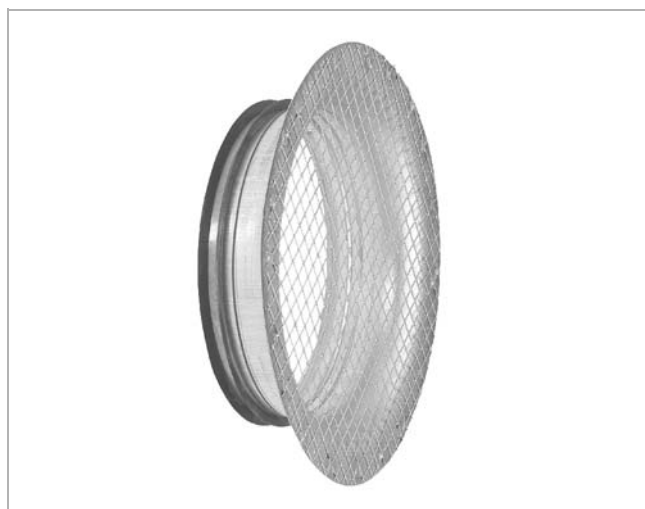

## Wymiary



## Opis

Jako element początkowy kanału wlotowego.

Z zaokrągleniem.

Gęstość siatki 10 × 10 mm

Ød <sub>1</sub> nom	l mm	m kg
63	10	0,07
80	12	0,11
100	15	0,16
125	20	0,21
140	20	0,24
150	20	0,27
160	25	0,22
160	25	0,22
180	25	0,34
200	25	0,39
200	25	0,39
224	25	0,51
250	25	0,64
300	25	0,77
315	25	0,83
355	25	0,89
400	25	1,14
500	25	1,61
630	25	2,19

## Przykładowe zamówienie

Produkt	ILRNU	200
Wymiary Ød <sub>1</sub>		