


Odciąg miejscowy

SHTR



Wymiary

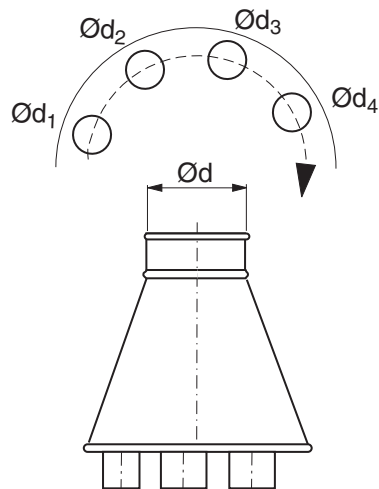

Ød nom	t mm
80	0,7
100	0,7
125	0,7
140	0,7
150	0,7
160	0,7
180	0,7
200	0,7
224	0,7
250	0,7
300	0,7
315	0,7
350	0,7
400	0,9
450	0,9
500	0,9

Opis

Odciąg miejscowy.

Przy zamówieniu należy określić Ød oraz wymiary dla króćców Ød_1 , Ød_2 , Ød_3 itp. oraz kolejność, w jakiej mają być one ustawione na pokrywie wlotowej.

Przykładowe zamówienie

SHTR 250 xxx - xxx - xxx

Produkt

Wymiary Ød

Wymiary Ød_1 , Ød_2 , Ød_3