

Odciąg miejscowy

SPTR




Opis

Odciąg miejscowy.

Przy zamówieniu należy określić średnicę Ød oraz wymiary dla króćców Ød_1 , Ød_2 , Ød_3 itp. oraz kolejność, w jakiej mają być one ustawione na pokrywie wlotowej.

Wymiary

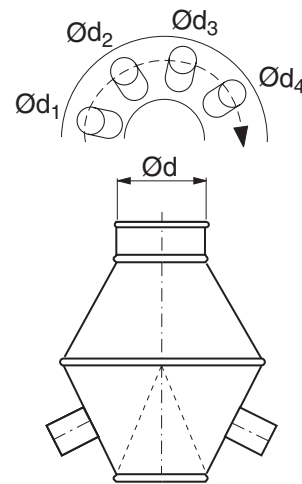

Ød nom	t mm
80	0,7
100	0,7
125	0,7
140	0,7
150	0,7
160	0,7
180	0,7
200	0,7
224	0,7
250	0,7
300	0,7
315	0,7
350	0,7
400	0,9
450	0,9
500	0,9

Przykładowe zamówienie

SPTR 315 xxx - xxx - xxx

Produkt	SPTR	315	xxx - xxx - xxx
Wymiary Ød			
Wymiary $\text{Ød}_1, \text{Ød}_2, \text{Ød}_3$			