





Глушитель круглый с пластиной

LRBCB

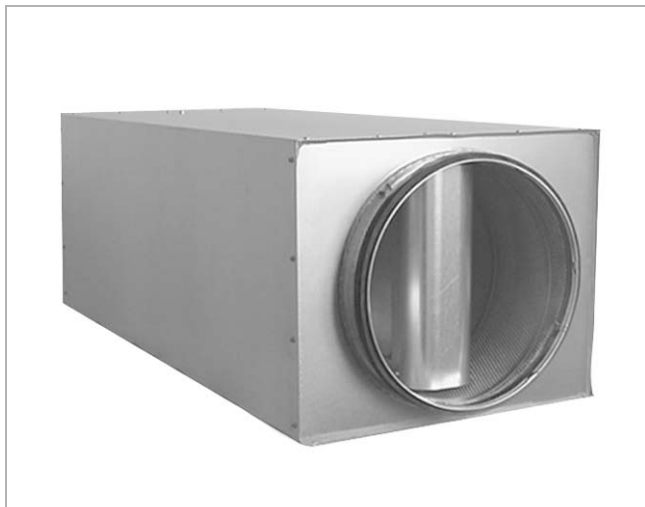

Размеры

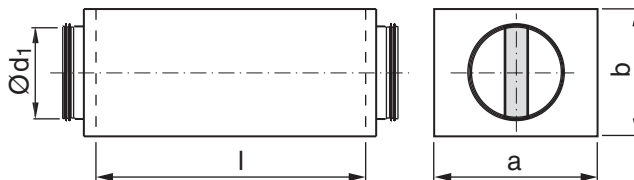

Описание

Пластинчатый глушитель с небольшой установочной высотой.

Внутренняя труба изготовлена из перфорированного листового металла.


Ткань предотвращает попадание минеральной ваты в воздуховод.

Максимальный класс герметичности – С.

Пластина имеет специальную поверхность, которая может выдержать чистку вращающейся пластиковой щеткой.

| Ød ₁ ном | l мм | a мм | b мм | Ослабление шума в дБ для центральных частот в октавах Гц | | | | | | | | m кг |
|------------------------|---------|---------|---------|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|---------|
| | | | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
| 315 | 500 | 453 | 372 | 5 | 5 | 7 | 15 | 28 | 19 | 14 | 14 | 10,6 |
| 315 | 1000 | 453 | 372 | 9 | 6 | 13 | 27 | 45 | 36 | 23 | 21 | 19,4 |
| 400 | 500 | 546 | 460 | 5 | 4 | 6 | 13 | 21 | 13 | 11 | 10 | 14,0 |
| 400 | 1000 | 546 | 460 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | 25 | 17 | 15 | 24,3 |
| 500 | 600 | 700 | 600 | 5 | 4 | 9 | 17 | 17 | 12 | 10 | 9 | 24,1 |
| 500 | 1200 | 700 | 600 | 6 | 6 | 15 | 28 | 32 | 21 | 15 | 13 | 41,4 |
| 630 | 600 | 810 | 710 | 3 | 3 | 7 | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 | 29,5 |
| 630 | 1200 | 810 | 710 | 5 | 5 | 13 | 26 | 24 | 15 | 11 | 10 | 50,4 |
| 800 | 600 | 980 | 880 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 38,4 |
| 800 | 1200 | 980 | 880 | 3 | 4 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 63,7 |

Технические данные

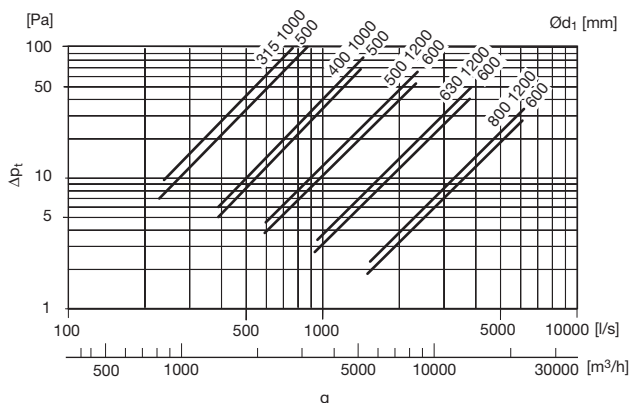

Пример для заказа

LRBCB 500 1200

