


Ändlock

LEPR



Dimensioner

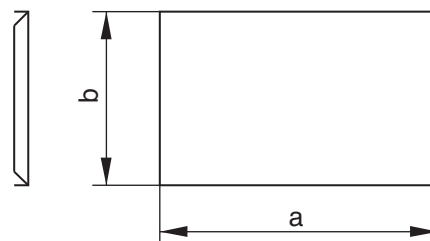

Beskrivning

Används som ändlock i kanal.

Kanterna är uppknäckta runtom, för att passa mot gejdlist (kod LS).

Ändlocket är förstyvat med trapetskorrugeringar.

Beställningsexempel

	LEPR	500	300	Ände 1
Produkt				
Största sida	a			
Minsta sidan	b			
Koder, se sidan 2				

Förteckning över ände-alternativ

Kod	Betydelse
• UTAN	Ingen lös skarv skickas med.
• LS	LS-profil monterad på änden.
• LÖS	Lös LS profil skickas med.
• GAVEL	Gejdad gavel.
• RJFP 20	RJFP 20-profil monterad på änden.
• LÖS RJFP 20	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 20	Monterad gavel med RJFP 20.
• RJFP 30	RJFP 30-profile monterad på änden.
• LÖS RJFP 30	Lös RJFP-profil skickas med.
• GAVEL RJFP 30	Monterad gavel med RJFP 30.
• FLB 20	Flänsbord 20 mm
• FLB 30	Flänsbord 30 mm
• FLB 40	Flänsbord 40 mm
• FLB 50	Flänsbord 50 mm