

T-rör

TVTR30



Beskrivning


T-rör.

OBS!

Av utrymmesskäl anger tabellen bredvid endast en begränsad del av sortimentet – endast de T-rör där samtliga dimensioner Ød_1 , Ød_2 och Ød_3 är lika stora. Andra kombinationer kan erhållas mot beställning.

För alla kombinationer är bygglängden l_1 enbart styrd av avgrensningens diameter Ød_3 . Så har t ex alla T-rör med $\text{Ød}_3 = 200$ bygglängden $l_1 = 589$ mm.

Dimensioner

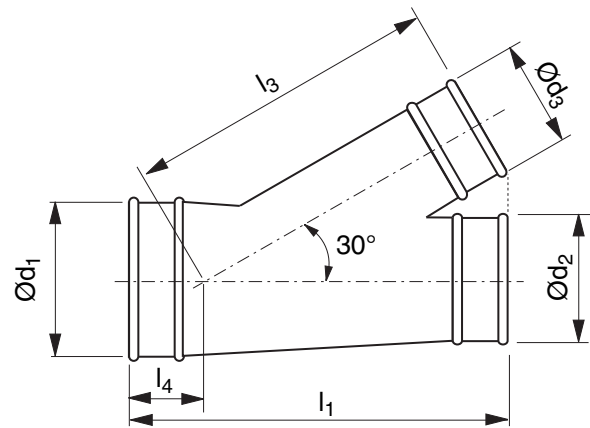

Ød_1 nom	Ød_2 nom	Ød_3 nom	t mm	l_1 mm	l_3 mm	l_4 mm	m kg
80	80	80	0,7	358	263	109	0,90
100	100	100	0,7	398	301	112	1,20
125	125	125	0,7	448	347	116	1,60
140	140	140	0,7	478	375	118	1,80
150	150	150	0,7	498	394	119	2,00
160	160	160	0,7	518	413	120	2,30
180	180	180	0,7	549	445	119	2,80
200	200	200	0,7	589	482	121	3,40
224	224	224	0,7	637	527	124	4,20
250	250	250	0,7	689	576	128	4,90
300	300	300	0,7	777	662	129	7,00
315	315	315	0,7	807	690	131	7,30
350	350	350	0,7	960	755	177	9,00
400	400	400	0,9	1060	848	184	14,0
450	450	450	0,9	1160	942	190	16,9
500	500	500	0,9	1260	1035	197	20,1
560 *	560 *	560 *	0,9	1520	1245	275	26,0
600 *	600 *	600 *	0,9	1600	1320	280	29,0
630 *	630 *	630 *	0,9	1660	1376	284	31,0
710 *	710 *	710 *	0,9	1820	1525	295	41,0
800 *	800 *	800 *	0,9	2000	1693	307	51,0
900 *	900 *	900 *	0,9	2200	1879	321	64,0

* Försedd med fläns FL.

Beställningsexempel

	TVTR30	315	200	200
Produkt				
Dimension Ød_1				
Dimension Ød_2				
Dimension Ød_3				