

# Væg- og loftsventilator

# AGF



## Beskrivelse

AGF er en serie aksiale udsugningsventilatorer i diskret design for udsugningsopgaver i våde rum som f.eks. baderum, toiletter osv. De er nemme at montere i enten væg eller loft.


Foruden standardversionen er der option for udgaver med timer, fugtsensor og PIR sensor. Fremstillet i ABS plast og med insektnet.

Kapslingsklasse IP34.

## Udgaver

- AGF(X)-B Som ovenfor
- AGF(X)-T Automatisk efterløbstimer med valgfri indstilling fra 2 til 30 minutter
- AGF(X)-TH Starter automatisk hvis fugtigheden overstiger det valgte setpunkt. Kan indstilles fra 60% til 90% relativ fugtighed.

## Dimensioner

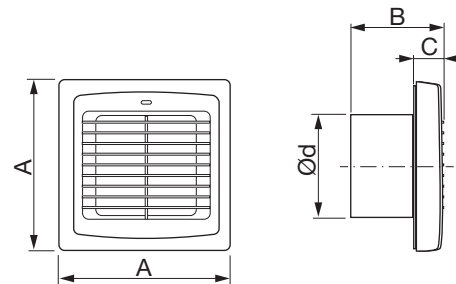

Produkt	Ød mm	A mm	B mm	C mm	m kg
AGF100	100	166	90	40	0,51
AGF125	125	186	96	40	0,68

## Bestillingskode


	<b>AGF</b>	<b>100</b>	<b>B</b>
Produkt			
Størrelse			
Version			

# Væg- og loftsventilator


AGF

## Tekniske data

• AGF 100

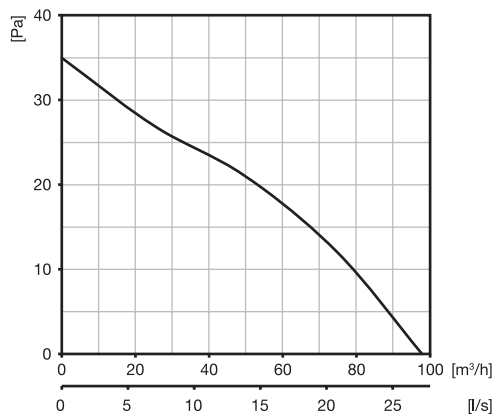

• AGF 125

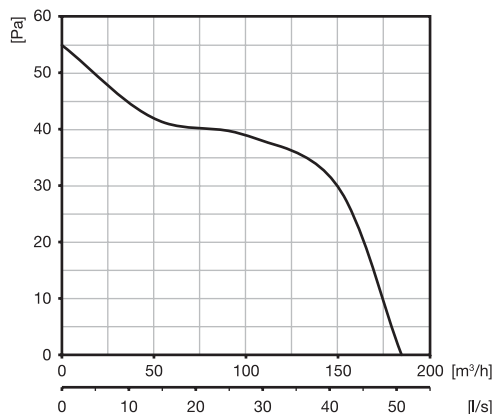

## Tekniske data

Produkt	Frekvens Hz	Spænding V	Effekt Input W	Strøm A	r.p.m	Maks. luftmængde m³/h	Lydtrykniveau at 3 m dB(A)	Maks. drifts- temperatur °C	SEC klasse	IP
AGF 100	50	220-240	14	0,085	2300	98	34	+45	*	34
AGF 125	50	220-240	16	0,100	2400	185	35	+45	*	34

(\*): Regulativ 1254/2014 gælder ikke ved effekter < 30 W