

Væg- og loftsventilator

ASF



Beskrivelse

ASF er en serie udsugningsventilatorer med diskret, glat frontplade til udsugningsopgaver i baderum, toiletter osv.


Kan monteres i væg eller loft. Foruden standardudgaven ASF-B er option for udgaver med timer og fugtsensor. Fremstillet i ABS plast og er forsynet med insektnet.

Kapslingsklassen er IP24.

Udgaver

- ASF-B Som ovenfor nævnt
- ASF-T Automatisk efterløbstimer med valgfri indstilling fra 2 til 30 minutter.
- ASF-TH Starter automatisk hvis fugtigheden overstiger det valgte setpunkt. Kan indstilles fra 60% til 90% relativ fugtighed.

Dimensioner

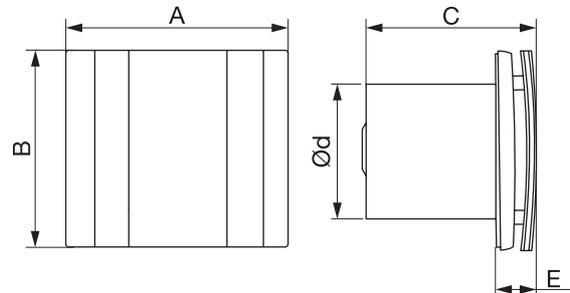

Produkt	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ød [mm]	E [mm]	m [kg]
ASF100	171	151	128	100	32	0,75
ASF125	201	178	136	125	35	0,98

Bestillingskode


	ASF	100	B
Produkt			
Størrelse			
Version			

Væg- og loftsventilator


ASF

Tekniske data

• ASF 100

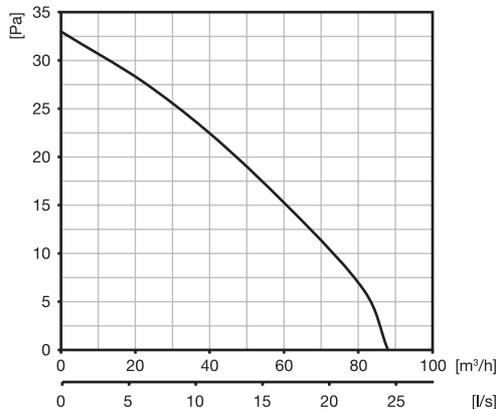

• ASF 125

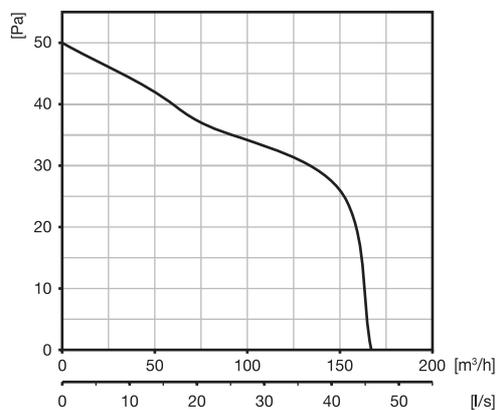

Tekniske data

Produkt	Frekvens Hz	Spænding V	Effekt Input W	Strøm A	r.p.m	Maks. luftmængde m³/h	Lydtrykniveau at 3 m dB(A)	Maks. drifts- temperatur °C	SEC klasse	IP
ASF 100	50	220-240	14	0,085	2300	88	33	+40	*	24
ASF 125	50	220-240	16	0,100	2400	167	34	+40	*	24

(*): Regulativ 1254/2014 gælder ikke ved effekter < 30 W