

Diffusore da teatro

CRU



Descrizione

I CRU sono diffusori rettangolari a dislocamento per l'installazione ad incasso nelle gradinate di teatri, cinema ed auditorium e vengono forniti con un raccordo circolare per canale con guarnizione LindabSafe. L'elevata perdita di carico assicura una distribuzione omogenea della portata su tutti i diffusori.

- Raccordo circolare con guarnizione LindabSafe.
- Possibilità di pre-taratura.
- Disponibilità di diffusori con altre dimensioni.

Manutenzione

Il frontale del diffusore può essere rimosso per consentire la pulizia dei componenti interni. Il frontale del diffusore può essere pulito con un panno umido.

Materiali e finitura

Diffusore: Acciaio zincato
 Ugelli: Plastica nera
 Frontale: Acciaio zincato da 1 mm
 Finitura standard: Verniciatura a polveri
 Colore standard: RAL 9010 bianco gloss 30

I diffusori sono disponibili in altri colori. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio commerciale Lindab.


Esempio di ordinazione

Prodotto CRU **Tipo** aaa

Dimensione: 4010, 4015, 5010, 5015


Exempel: CRU-4015

Dimensioni

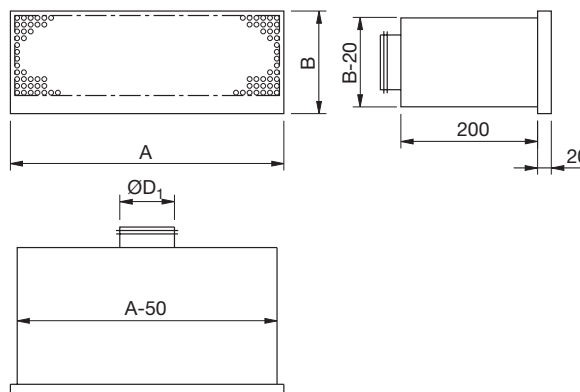


Dimensione	A [mm]	B [mm]	ØD [mm]	Peso [kg]
4010	400	100	80	1,40
4015	400	150	100	2,00
5010	500	100	80	1,70
5015	500	150	125	2,50

Pressione, rumorosità

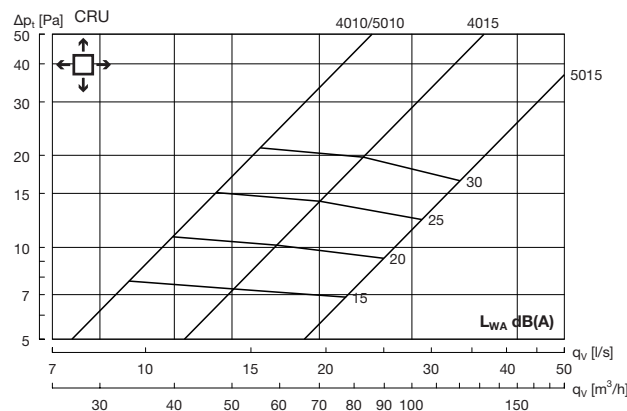

Dimensione	Banda di frequenza Hz							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
4010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
4015	9	-2	-2	2	-10	-17	-30	-37
5010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
5015	7	-6	-2	2	-11	-21	-33	-28

Zona di prossimità

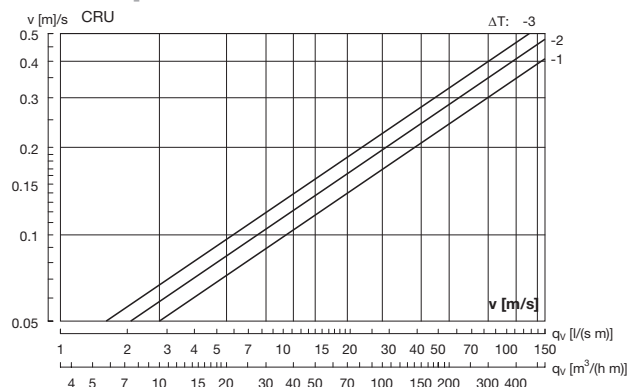

La velocità è misurata a 0,5 m dal diffusore.