

# Puhdistusluukku

# IPPR




## Tuotekuvaus

Jälkiasenteinen puhdistus- ja tarkastusluukku pyöreisiin kanaviin.  
Metallinen kahva varmistaa turvallisen toiminnan myös palo-tilanteessa.  
Varustettu ohjetarralla, jonka avulla aukon leikkaaminen kanavaan on helppoa.  
Soveltuu myös 1,25 mm vahvuisille kanaville. Tiiveysluokka C.

## Materiaalit

Levyt	Galvanoitu teräs
Lukituskahvat	Galvanoitu teräs
Tiiviste	Paloa edistämätön solukumi.

## Mitat

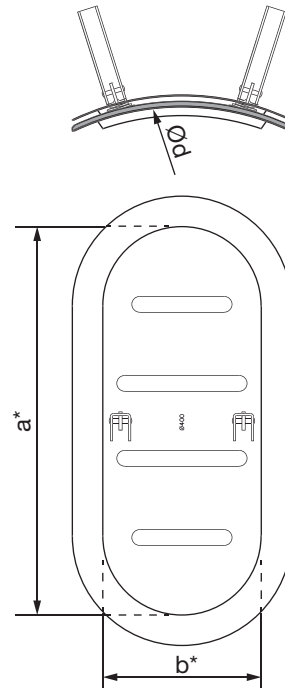

Ød nom	a* [mm]	b* [mm]	m kg
100	191	84	0,28
125	191	133	0,36
160	191	171	0,41
200	294	160	0,73
250	304	167	0,73
315	304	167	0,72
400	400	281	1,41
500	400	281	1,40
630	520	302	3,00
800	520	302	2,98
1000	520	317	3,08

\*Huom! Mitat ovat asennusaukon mittoja.

## Tilausesimerkki

Tuotetunnus	IPPR	160
Mitta Ød		